

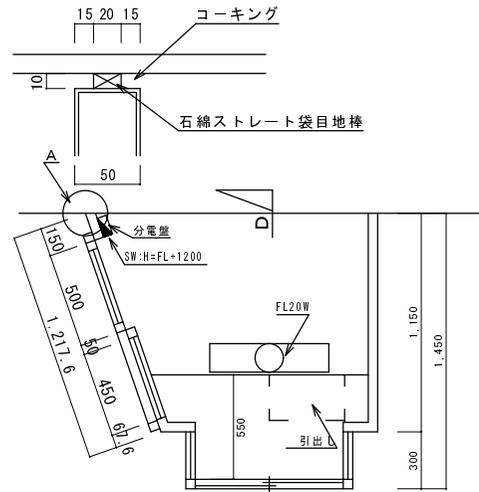


アンカー部詳細 (S = Free)


レベルは、座金にて調整する。(アンカーボルトの両側、正面など)
アンカーボルトは、後打ちアンカーSUS M12 x 4ヶ所
基礎との隙間が目立つときは、巾木を取付ける。



平面図

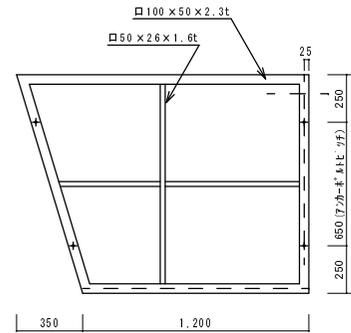


床伏図

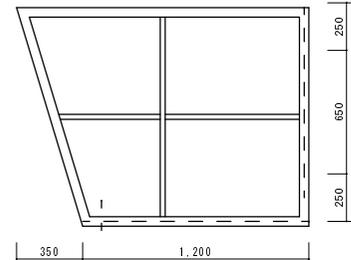


屋根伏図


NO	名称	数	仕様
1	外板	1式	1.2mm垂鉛板塗装仕上
2	屋根	〃	〃
3	内板	〃	1.0mmボンデ鋼板塗装仕上
4	天井	〃	1.0mmボンデ鋼板塗装仕上
5	床	〃	3.2mm鋼板(2mmロンリウム張)
6	引違窓	1	住宅用乙種防火サッシ(シロウ)
7	扉	1	住宅用乙種防火サッシ(シロウ)DC付
8	断熱材	1式	50mmロックウール
9	ガラス	〃	6.8mm網入透明ガラス
10	照明	1	FL20w x 1
11	コンセント	1	2連式 x 1
12	換気穴	1	開閉式レジスター(FD付き)
13	分電盤	1	NFB100V20A
14	カウンター	1	12t x 〃 (長尺塩ビシート張)引出し1ヶ
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22	塗装	1式	ポリウレタン樹脂吹付塗装
23			外:指定色
24			内:目黒工 622-90B(74#リ)
25			

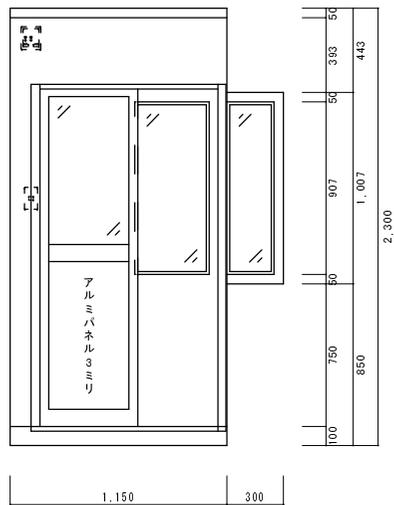


A 立面図

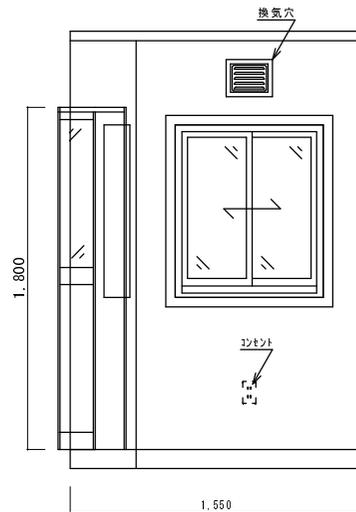

B 立面図

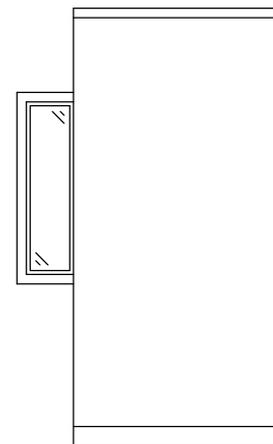

C 立面図

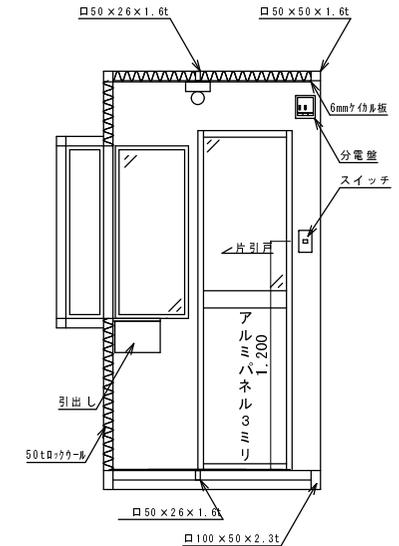

D-D 断面図

変更年月日	変更内容	建設場所	形式・仕様	I型	耐火仕様	工事名
		株式会社 一誠工業 TEL 048-711-8725	縮尺	1/20	作成日	図面名称
			査閲	校正	製図	図面NO